

CS-50WA-AB/EN5424 Wetterfeste-ALU-Schallgruppe für A/B-LINIEN-SYSTEME



**C
S

5
0

WA

AB

EN
5424**

A/B

**L
I
N
I
E
N**

**S
Y
S
T
E
M
E**

- **ZWEI UNABHÄNGIGE** LAUTSPRECHER-SEKTOREN PRO SCHALLGRUPPE
- **ZWEI UNABHÄNGIGE** 100-VOLT ÜBERTRAGER
- BEI AUSFALL EINER LINIE FORTLAUFENDE FUNKTION DES ZWEITEN LAUTSPRECHER-SEKTORS
- ERMÖGLICHT VERSORGUNG DES LAUTSPRECHERS ÜBER **2 GETRENNTE** KABEL-ZULEITUNGEN
- **ALU-GITTER & ABS-INNEN-SCHALLWAND, V2A HALTERUNG & SCHRAUBEN**
- OPTIONAL **KERAMIKKLEMME & THERMOSICHERUNG** LIEFERBAR
- **BALLWURF-ZERTIFIZIERTE** VERSION NACH DIN 18032/III LIEFERBAR
- SPEZIAL **DIN 912-ISO 4762** SCHRAUBEN

- **CS-50WA-AB/EN-5424-ZERTIFIZIERTE VERSION:**

BESTELLNUMMER:



CS-50WA-AB/EN-5424 (TYP-B / **WETTERFEST FÜR AUSSENBEREICH** ZERTIFIZIERT)

ZERTIFIKAT-NR: 1293-CPR-0448


TECHNISCHE DATEN:

CS-50WA-AB/EN5424 WEISS & SCHWARZ

Nennleistung:	2 x 30-Watt
Leistungsaufnahme:	2 x 100V-30-15-7,5-Watt
Übertragungsbereich:	70-18000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	76 dB (single), 82 dB (double)
Schalldruck max 30W/4M:	92 dB (single), 98 dB (double)
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	101 dB (2,5 KHz)
Schalldruck 30W/1M max. EASE/Ulysses:	115 dB (2,5 KHz)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz):	360°/210°/122°/80° (single)
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz):	150°/182°/ 55°/24° (single)
EN-Schutzgrad:	EN-TYP-B, wetterfest für Außenbereich zertifiziert
Maße (HxBxT):	615 x 150 x 100 mm
Gewicht:	3,9 Kg
Farbe:	schwarz & weiss

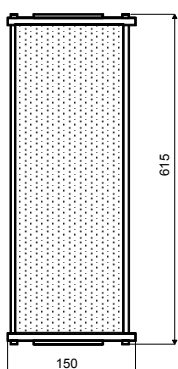

EN-5424-SEITE-56-A

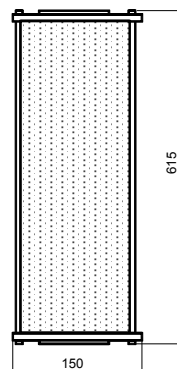

30 W


15 W

7,5 W






Abstrahlverhalten CS-50WA-AB/EN5424 Schallgruppe für A/B-LINIEN-SYSTEME

Messmethode	Achse	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	360°	210°	122°	80°
EN5424	VER	150°	182°	55°	24°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	180°	105°	85°
EASE/ULYSSES	VER	85°	50°	25°	15°

Source Data: E:\Data\Elko-Schmid\CS-50WA-AB\Data\AB-HOR\FAAB-HOR.FOX Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

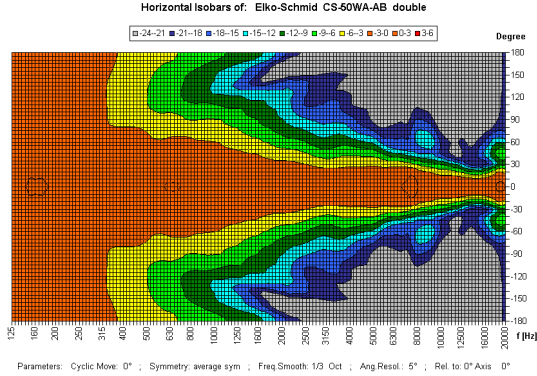

Source Data: E:\Data\Elko-Schmid\CS-50WA-AB\Data\AB-VER\FAAB-VER.FOX Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

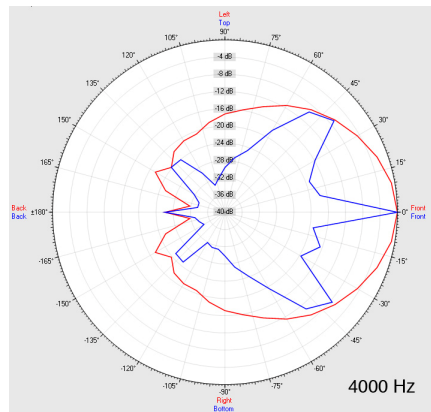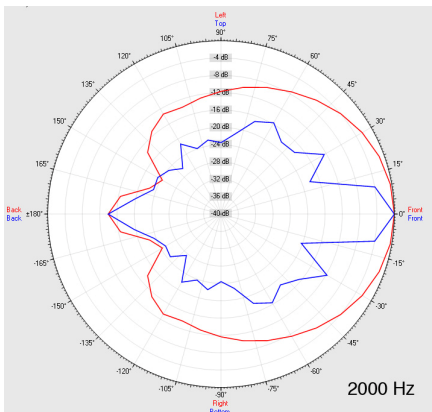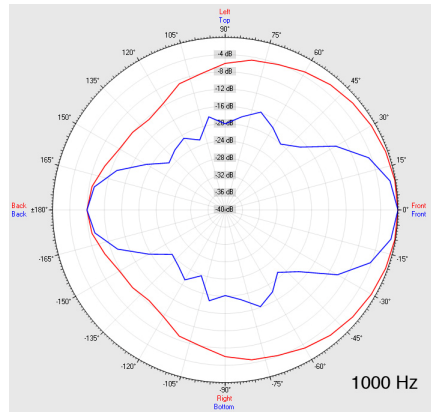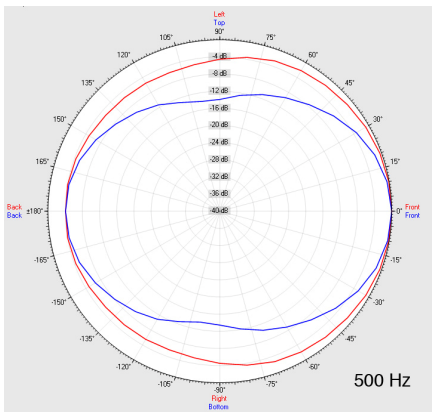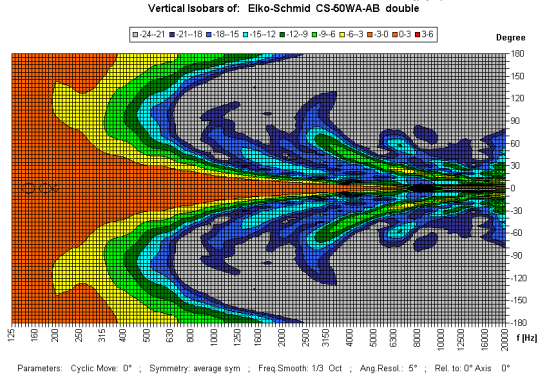

CS
50

WA

AB

EN
5424

A/B

L
I
N
I
E
N

S
Y
S
T
E
M
E

30 W

15 W

7,5 W